




超融合数据中台BOX

- 内置软件：《超融合数据中台》行业级
- 产品特性：属于媒体处理器的一个可选子模块，能够快速搭建简单常用场景
- 应用场景：仅支持显示，不支持交互，支持500个信息点



超融合数据中台单服务器

- 内置软件：《超融合数据中台》行业级
- 产品特性：一台机器同时内置了编辑者和使用者界面，可完成编辑和发布，能够快速搭建VR、3D等较复杂场景
- 应用场景：支持显示和交互，支持5000个信息点

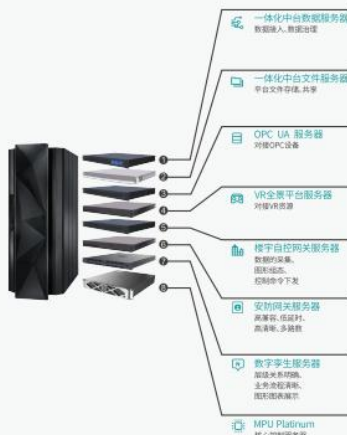

超融合数据中台集群服务器

- 内置软件：《超融合数据中台》行业级
- 产品特性：服务器虚拟化+分布式部署+微服务架构；支持数据治理、融合服务，支持外部调用及二次开发
- 应用场景：中大型项目适用，支持50000个信息点

产品参数 +

Mini



模块数量：1

1U




模块数量：3

2U



模块数量：6



单模块

媒体处理器-单模块

系统配置	芯片组	11th Gen Intel® Core™ i3/i5/i7/ Intel® Pentium™ Processor
	内存	8GB
	容量	128GB
	操作系统	嵌入式Linux
I/O	HDMI IN	1×HDMI IN(4K@60Hz) + 1×HDMIIN(4K@30Hz)
	HDMI OUT	4 (4K@60)
	Audio	1×3.5mm音频口 (In & Out)
	RJ45	1 (10/100/1000 Mbps)
	USB 3.0	2
接入信号	前端设备	IPC、NVR、DVR、DVS、PC桌面、机顶盒、投影仪等 ONVIF、GB/T28181、RTSP、TCP、UDP、RTMP、HLS等
	前端接量	150路
	图片	JPG
	视频	MP4、MKV、WMV、AVI、RMVB、MPG、MPEG、ASF
	音频	MP3、FLAC、WAV
	文本	支持设置标题和正文，字体大小、颜色，背景颜色，移动速度不支持拼接窗口、漫游窗口显示
	网页	网页视频流
音视频解码	视频编码格式	H.264/AVC、H.265/HEVC
	音频编码格式	MP3、G711A、G711U、AAC
	单模块解码能力	2*1200W(分辨率：4000*3000) 6*800W(分辨率：3840*2160) 16*500W(分辨率：2592*1920) 24*400W(分辨率：2560*1440) 36*300W(分辨率：2048*1536) 36*200W(分辨率：1920*1080) 100*40W(分辨率：D1, 704*576)
	音频矩阵	8路混音输出
	电源	DC 12V
其他规格	功耗	≤40W
	工作温度	-10℃~50℃
	工作湿度	10%~ 90%(无凝露)
	尺寸L*W*H	Mini: 200×205×44 (mm) 1U: 440×400×44.4 (mm) 2U: 440×400×88.8 (mm)