

S26-FTD3000-WM03D4 产品规格书




产品概述

德晟达WM03D4是基于飞腾腾锐D3000/8处理器平台设计的紧凑型国产化台式机，支持DDR4内存和独立显卡输出，8L小机箱，具备紧凑尺寸、强劲性能和良好扩展性，可实现高效办公，广泛应用于党政、电信、会议、教育等场景。

- 支持飞腾腾锐D3000/8处理器，最高支持8核，TDP 70W
- 支持双根 DDR4 3200MT/s U-DIMM内存，双通道，最大支持64GB
- 1x M.2 M-Key 2242/2280 SSD, 支持 SATA/ PCIe 4.0模式自由组合；支持最多2路SATA硬盘位
- 支持独立显卡扩展
- 高性能扩展, 4路PCIe 扩展插槽，支持加装半高扩展卡
- 丰富的接口类型，6x USB 3.2 Gen 1，1x USB Type-C(USB 2.0信号)

接口示意图

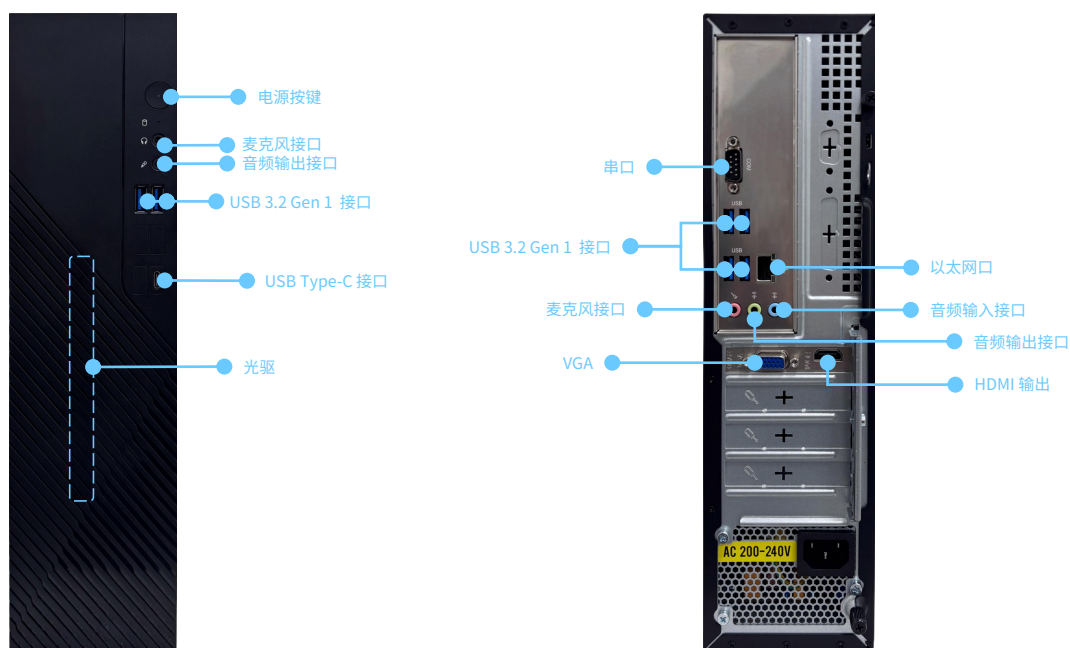


产品规格

型号		S26-FTD3000-WM03D4	
处理器		飞腾腾锐D3000/8 标准版处理器, 2.5GHz, TDP 70W	
内存	类型	2x DDR4 3200MT/s UDIMM 内存槽, 双通道	
	容量	最大支持64GB	
显示	独立显卡	支持	
网络	以太网	控制器	1x YT8521SC-CA
		接口	RJ45
	无线网络	1x M.2 E-Key 2230插槽, 支持PCIe 3.0信号	
音频	控制器	Realtek ALC897	
存储	M.2固态硬盘	1x M.2 2242/2280 M-Key插槽, 支持PCIe 4.0 X4 & SATA信号	
	硬盘位	支持1x 3.5"HDD+1x 2.5"SSD 或者 2x 2.5"SSD 硬盘	
扩展槽	PCIe插槽	支持4路半高PCIe 扩展卡 2x PCIe 4.0 X16插槽 (1x 16信号 or 2x 8信号, BOM互选) * 1x PCIe 4.0 X4插槽(PCIe 4.0 X4信号) 1x PCIe 3.0 X4插槽(PCIe 3.0 X1信号)	
I/O接口	前置接口	电源按钮	1
		硬盘灯	1x 硬盘指示灯_红色(无数据传输: 灭, 读/写: 闪烁)
		麦克风接口	1 x 3.5mm 音频接口
		音频输出接口	1 x 3.5mm 音频接口
		USB 3.2 Gen 1 接口	2
		USB Type C 接口	1, USB 2.0信号
		ODD	1, 预留
	后置接口	以太网口	1x RJ45
		USB 3.2 Gen 1接口	4
		麦克风接口	1x 3.5mm音频接口
		音频输入接口	1x 3.5mm音频接口
		音频输出接口	1x 3.5mm音频接口
		串口	1x DB9(RS232)
	内置接口	串口	2x RS232插针, 预留不上件
		机箱风扇接口	2x 4Pin插针
蜂鸣器/扬声器		1, 预留不上件	
功能	TCM	支持, 预留不上件	
	看门狗定时器	255 levels timer interval, setup by software	

产品规格

型号		S26-FTD3000-WM03D4	
机箱	材质	ABS前面板 & SGCC机身	
	颜色	黑色	
	尺寸(L*W*H)(mm)	290*92*341	
	安全	肯辛通插槽, 挂锁环	
电源	功耗	275W(85%铜牌) /350W(90%金牌)可选	
环境条件	温度	工作温度	0 ~ 45 °C
		存储温度	-40 ~ 85 °C
	湿度	工作湿度	10%~90% @ 40 °C, 无冷凝
		存储湿度	5%~95% RH @ 60 °C, 无冷凝
操作系统		统信/麒麟	
BIOS		百敖	
附件		电源线	
可选功能	接口	后置接口面板支持1*DB9 &1*DB25 接口扩展	
	天线	内置天线	
	机箱侦测	1,可选	
备注		*支持半高半长卡, 显卡长度≤145mm	

产品尺寸 (单位: mm)

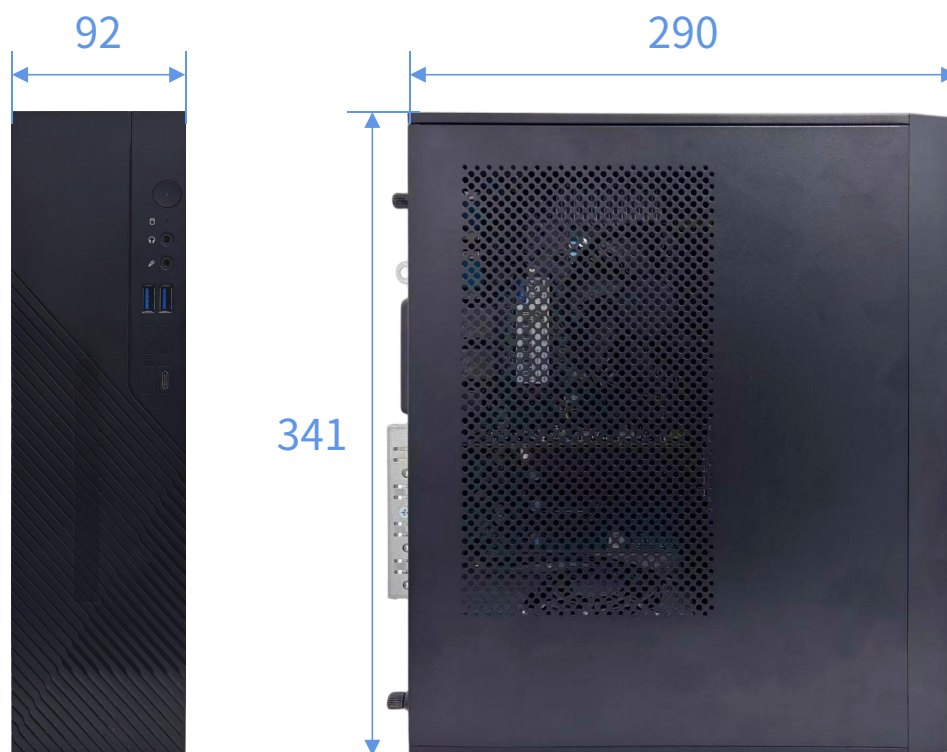

*本文件中包含的规格和信息仅供参考, 可随时更改, 恕不另行通知, 请予以关注。